

**Schutzschränke gemäß DIN 14461-2 mit Löschwasserentnahmearmatur
gemäß DIN 14461-5****DK220-MF-STA**

Aufputzschränke, abgeschottetes Fach unten zum Einstellen eines Handfeuerlöschers, Konsole und Türausschnitt für Handfeuermelder

Schrank

- Wanne:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- Türrahmen:** Stahlsonderprofil verzinkt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- Türen:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Edelstahlscharnierein, 180° öffnend
- Türverschlüsse:** Feuerwehrschloss nach DIN 14925, Multifunktionsdrehgriff
- Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung rot RAL 3000

Ausstattung

- 1 Montageverschraubung gemäß DIN 14461-5 aus Messing, einerseits R 2" AG, andererseits bewegliche Mutter R 2" IG, Gewinde ISO 228-1
- 1 Entnahmearmatur gemäß DIN 14461-5, Stahlteile aus nichtrostendem Stahl; Abgang drehbarer 90° Krümmer und aufgeschaubte C-Festkupplung
- 1 C-Blindkupplung DIN 14311 aus Leichtmetall mit Knotenkette aus Stahl vernickelt
- 1 Hinweisschild „Löschwasserentnahme für Feuerwehr“ 210 x 74 mm gemäß DIN 14462, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend
- 1 Feuerlöscher DIN EN 3, bis 12 kg Inhalt, vom Auftraggeber beigestellt!

Abmessungen

b 340 x h 1290 x t 220 mm



Fabrikat

FFE

Modell


DK220-MF-STA

~ 7156 S

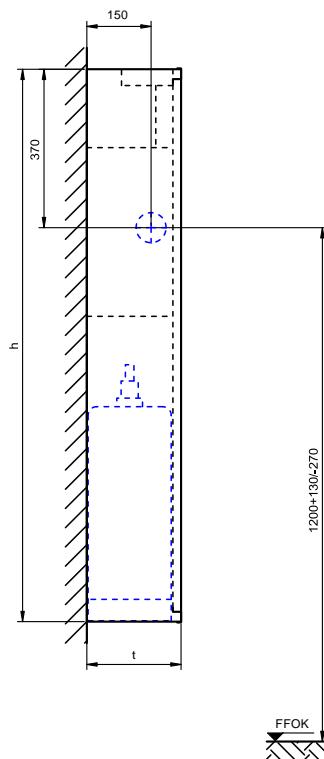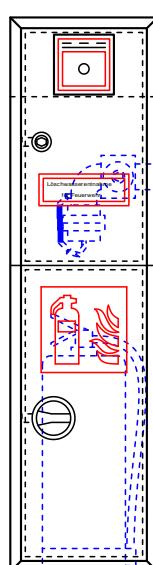

Löschwasserentnahmestelle
nach DIN 14462 in Schutzschränke
gemäß DIN 14461-2,
Aufputzschränke Bauart C mit
Einspeisearmatur zur Löschwasserentnahme aus Löschwasserleitung „trocken“ durch
die Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Technische Änderungen
vorbehalten. Maße in mm. .



Schutzschrank gemäß DIN 14461-2 mit Löschwasserentnahmearmatur gemäß DIN 14461-5

DEK220-MF-STA

Unterputzschränke, abgeschottetes Fach unten zum Einstellen eines Handfeuerlöschers, Konsole und Türausschnitt für Handfeuermelder

Schrank

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil verzinkt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt, umlaufende Putzkante 20mm
- **Türen:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Edelstahlscharniere-n, 180° öffnend
- **Türverschlüsse:** Feuerwehrschloss nach DIN 14925, Multifunktionsdrehgriff
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung rot RAL 3000

Ausstattung

- 1 Montageverschraubung gemäß DIN 14461-5 aus Messing, einerseits R 2" AG, andererseits bewegliche Mutter R 2" IG, Gewinde ISO 228-1
- 1 Entnahmearmatur gemäß DIN 14461-5, Stahlteile aus nichtrostendem Stahl; Abgang drehbarer 90° Krümmer und aufgeschraubte C-Festkupplung
- 1 C-Blindkupplung DIN 14311 aus Leichtmetall mit Knotenkette aus Stahl vernickelt
- 1 Hinweisschild „Löschwasserentnahme für Feuerwehr“ 210 x 74 mm gemäß DIN 14462, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend
- 1 Feuerlöscher DIN EN 3, bis 12 kg Inhalt, vom Auftraggeber beigestellt!

Abmessungen

b 300 x h 1250 x t 220 mm

Fabrikat

FFE

Modell

DEK220-MF-STA

~ 7156 E

Löschwasserentnahmestelle nach DIN 14462 in Schutzschrank gemäß DIN 14461-2, Unterputzschränke Bauart B mit Einspeisearmatur zur Löschwasserentnahme aus Löschwasserleitung „trocken“ durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm.

