

Wandhydrant gemäß DIN EN 671-1 bzw. DIN 14461-1

Aufputzschrank, abgeschottetes Fach seitlich zum Einstellen eines Handfeuerlöschers, Konsole und Türausschnitt für Handfeuermelder

SK220-MF-S30

Sonderanfertigung

Schrank

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil verzinkt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- **Türen:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180° öffnend
- **Türverschlüsse:** Multifunktionsdrehgriffe
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung rot RAL 3000

Ausstattung

- 1 Montageverschraubung ähnlich DIN 14461-5 aus Messing, einerseits R 1" AG, andererseits bewegliche Mutter R 1" IG, Gewinde ISO 228-1
- 1 Schlauchanschlussventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing, Eingang: R 1" IG, Abgang: R 1" AG, mit Rückflussverhinderer und Belüftungsventil als Sicherungskombination HD nach EN 1717
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel gemäß EN 671-1; CE-gekennzeichnet; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 × 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F002, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Wandhydrant Typ S“ 210 × 74 mm, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 × 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, Folie selbstklebend
- 1 Feuerlöscher DIN EN 3, bis 12 kg Inhalt, vom Auftraggeber beigelegt!

Abmessungen

b 1090 × h 920 × t 220 mm

Fabrikat

FFE

Modell


SK220-MF-S30

~ 7112 BS

(Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

Wandhydrant gemäß DIN 14461-1, Typ S mit Schlauchhaspel gemäß DIN EN 671-1, Aufputzschrank Bauart C mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm.
Abbildung 1:20.

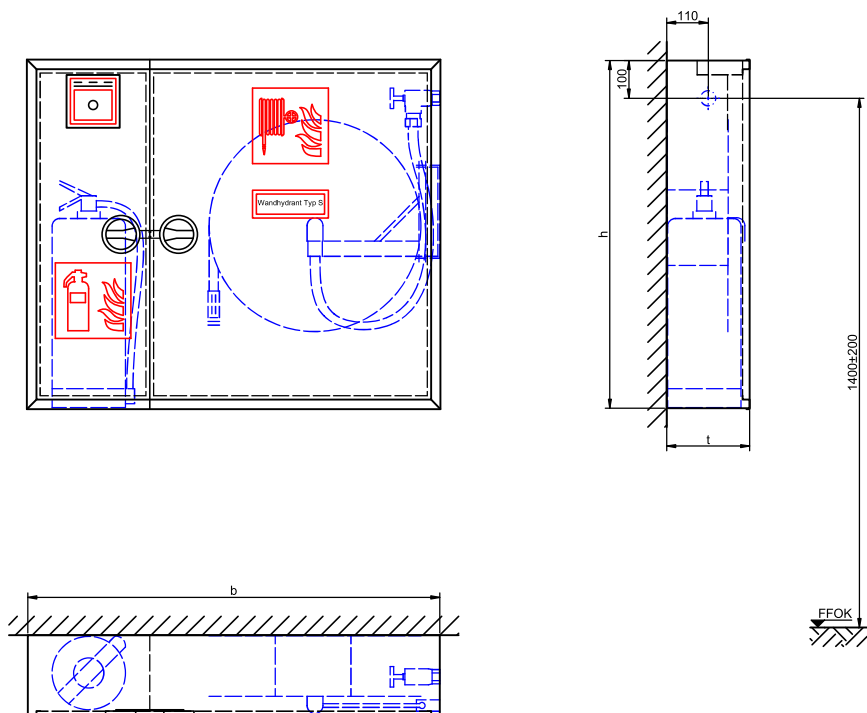

Wandhydrant gemäß DIN EN 671-1 bzw. DIN 14461-1

Unterputzschrank, abgeschottetes Fach seitlich zum Einstellen eines Handfeuerlöschers, Konsole und Türausschnitt für Handfeuermelder

SEK220-MF-S30

Sonderanfertigung

Schrank

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil verzinkt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türen:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180° öffnend
- **Türverschlüsse:** Multifunktionsdrehgriffe
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung rot RAL 3000

Ausstattung

- 1 Montageverschraubung ähnlich DIN 14461-5 aus Messing, einerseits R 1" AG, andererseits bewegliche Mutter R 1" IG, Gewinde ISO 228-1
- 1 Schlauchanschlussventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing, Eingang: R 1" IG, Abgang: R 1" AG, mit Rückflussverhinderer und Belüftungsventil als Sicherungskombination HD nach EN 1717
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel gemäß EN 671-1; CE-gekennzeichnet; RAL 3001 pulverbeschichtet; stabiler Tragarm, 90° ausschwenkbar, 180° drehbar; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundenem Schlauchholländer 1" IG; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 × 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F002, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Wandhydrant Typ S“ 210 × 74 mm, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 × 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, Folie selbstklebend
- 1 Feuerlöscher DIN EN 3, bis 12 kg Inhalt, vom Auftraggeber beigelegt!

Abmessungen

b 1050 × h 880 × t 220 mm

Nischenmaße

b 1070 × h 900 × t 230 mm

Fabrikat

FFE

Modell

SEK220-MF-S30

~ 7112 CS

(Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

Wandhydrant gemäß DIN 14461-1, Typ S mit Schlauchhaspel gemäß DIN EN 671-1, Unterputzschrank Bauart B mit formbeständigem Druckschlauch zur Selbsthilfe.

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20.

