

Schutzschrank zum Einstellen von zwei tragbaren Feuerlöschern Unterputzschrank

FES180-D

Schrank

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil verzinkt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türe:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Edelstahlscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Multifunktionsdrehgriff
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung rot RAL 3000

Ausstattung

- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 × 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend

Abmessungen

b 600 × h 700 × t 180 mm

Nischenmaße

b 620 × h 720 × t 190 mm

Fabrikat

FFE


Modell

FES180-D

~ ES-FL 2×6

Schutzschrank, Unterputz-
schrank zum Einstellen von
zwei Handfeuerlöschern.

Technische Änderungen
vorbehalten. Maße in mm.
Abbildung 1:20.

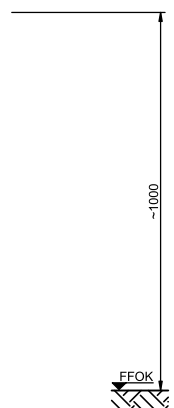

Schutzschrank zum Einstellen von zwei tragbaren Feuerlöschern
Unterputzschränk, Türausschnitt und Schlüsselfach

FES180-D-MS

Schränk

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil verzinkt, verwindungsarm, mit dem Schränk verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türe:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Edelstahlscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Zylinderschloss
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung rot RAL 3000

Ausstattung

- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 × 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend

Abmessungen

b 600 × h 700 × t 180 mm

Nischenmaße

b 620 × h 720 × t 190 mm

Fabrikat

FFE

Modell

FES180-D-MS

~ ES-FL 2×6-mS

Schutzschrank, Unterputz-
schrank zum Einstellen von
zwei Handfeuerlöschern.

Technische Änderungen
vorbehalten. Maße in mm.
Abbildung 1:20.

