

**Schutzschränke zum Einstellen eines tragbaren Feuerlöschers
Unterputzschränke**
FES250-K
Schrank

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil verzinkt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt, umlaufende Putzkante 20mm
- **Türe:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Edelstahlscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Multifunktionsdrehgriff
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung rot RAL 3000

Ausstattung

- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend



Abmessungen

b 350 x h 900 x t 250 mm

Fabrikat


FFE

Modell

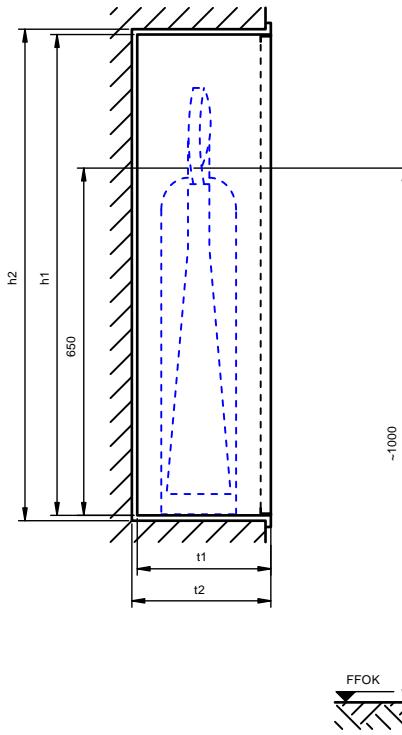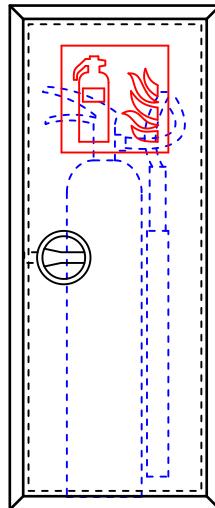FES220-K
~ WS-FL
KS


Schutzschränke, Unterputz-
schränke zum Einstellen eines
Handfeuerlöschers.

Technische Änderungen
vorbehalten. Maße in mm.



Schutzschränke zum Einstellen eines tragbaren Feuerlöschers

FS250-K

Aufputzschränke, Pultdach an drei Seiten überstehend, Wasserabflussöffnungen im Schrankboden

Schrank

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet und geschweißt, drei Montagelanglöcher $15 \times 6,5$ mm in der Rückwand
- **Türe:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Edelstahlscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Multifunktionsdrehgriff
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung rot RAL 3000 in Außenqualität

Ausstattung

1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200×200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend

Abmessungen

b $340 \times h 930 \times t 250$ mm (Dach überstehend)


Fabrikat

FFE


Modell

FS220-K


~ WS-FL KS

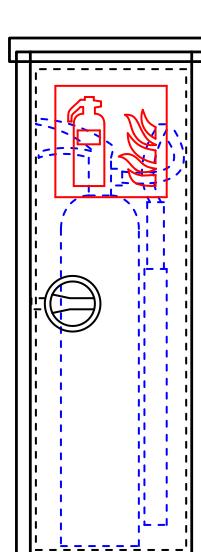

Schutzschränke, Aufputzschränke zum Einstellen eines Handfeuerlöschers.

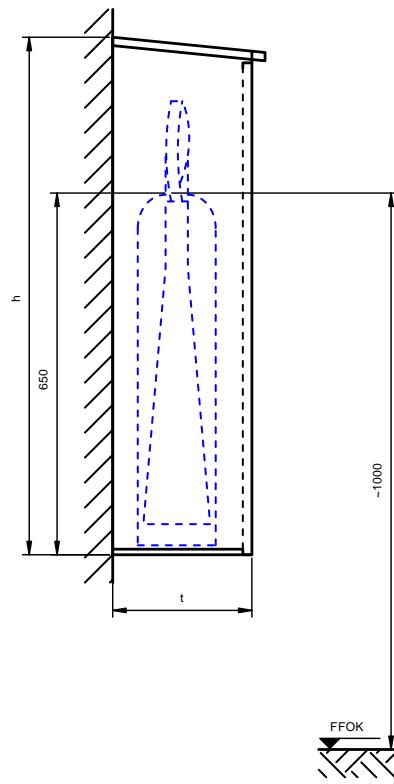

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm.



Schutzschränke zum Einstellen eines tragbaren Feuerlöschers
Unterputzschränke, Türausschnitt und Schlüsselfach

FES250-K-MS

Schrank

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil verzinkt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt, umlaufende Putzkante 20mm
- **Türe:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Edelstahlscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Zylinderschloss
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung rot RAL 3000

Ausstattung

- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend

Abmessungen


b 350 x h 900 x t 250 mm

Fabrikat

FFE



Modell

FES220-K-MS
~ ES-FL KS-mS

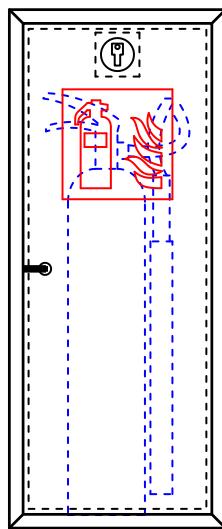

Schutzschränke, Unterputz-
schränke zum Einstellen eines
Handfeuerlöschers.

Technische Änderungen
vorbehalten. Maße in mm.

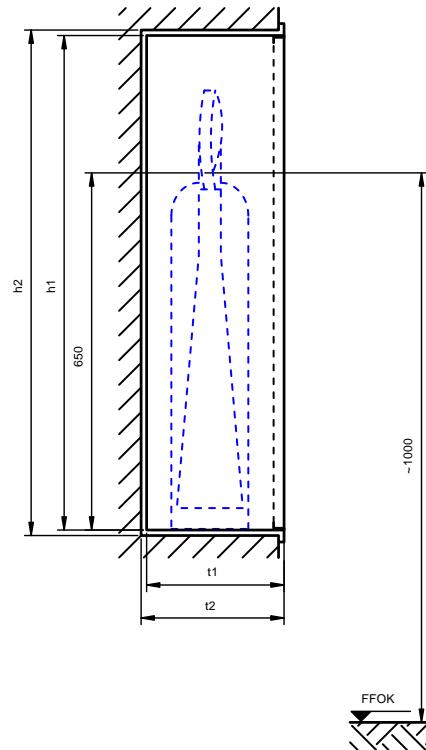

Schutzschränke zum Einstellen eines tragbaren Feuerlöschers

FS250-K-MS

Aufputzschränke, Pultdach an drei Seiten überstehend, Wasserabflussöffnungen im Schrankboden, Türausschnitt und Schlüsselfach

Schrank

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet und geschweißt, drei Montagelanglöcher $15 \times 6,5$ mm in der Rückwand
- **Türe:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Edelstahlscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Zylinderschloss
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung rot RAL 3000 in Außenqualität

Ausstattung

1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200×200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend

Abmessungen

b $340 \times h 930 \times t 250$ mm (Dach überstehend)



Fabrikat

FFE

Modell

FS220-K-MS

~ WS-FL KS-mS

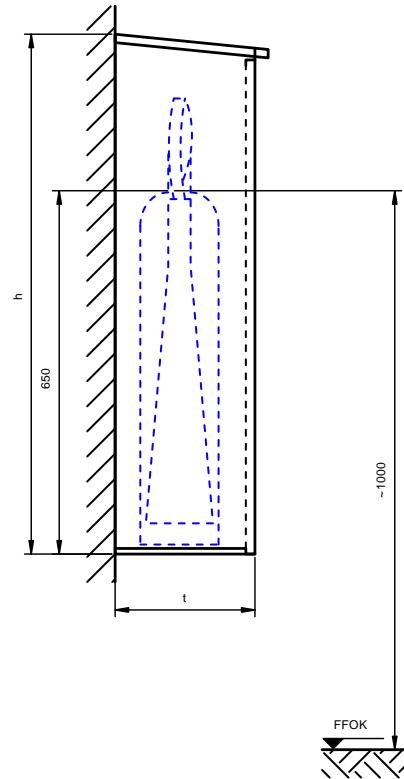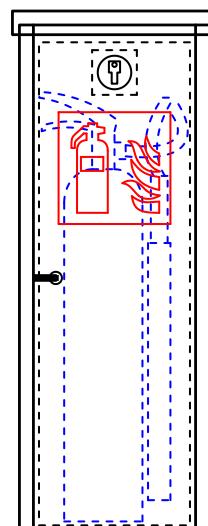

Schutzschränke, Aufputzschränke
zum Einstellen eines Handfeuerlöschers.

Technische Änderungen
vorbehalten. Maße in mm.

