

**Schutzschränk zum Einstellen eines tragbaren Feuerlöschers**  
Unterputzschränk**FES220****Schrank**

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil verzinkt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt, umlaufende Putzkante 20mm
- **Türe:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Edelstahlscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Multifunktionsdrehgriff
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung rot RAL 3000

**Ausstattung**

- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend

**Abmessungen**

b 300 x h 700 x t 220 mm



**Fabrikat**

FFE

**Modell**

FES220

~ ES-FL 6/12

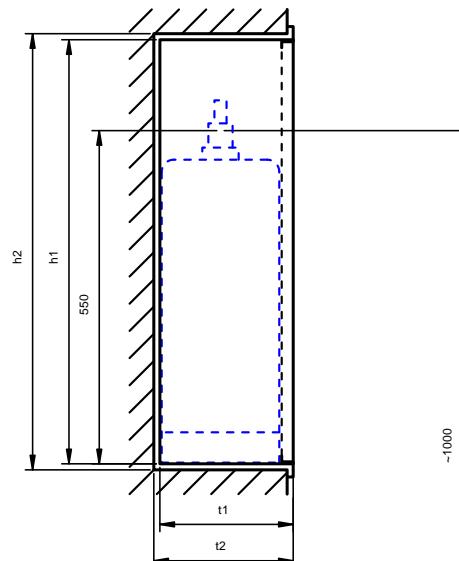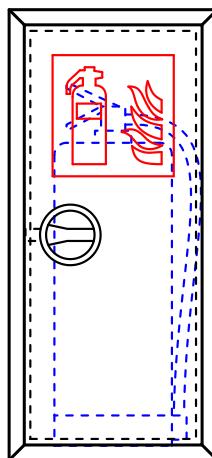

Schutzschränk, Unterputz-  
schränk zum Einstellen eines  
Handfeuerlöschers.

Technische Änderungen  
vorbehalten. Maße in mm.



**Schutzschränke zum Einstellen eines tragbaren Feuerlöschers****FS220**

Aufputzschränke, Pultdach an drei Seiten überstehend, Wasserabflussöffnungen im Schrankboden

**Schrank**

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet und geschweißt, drei Montagelanglöcher  $15 \times 6,5$  mm in der Rückwand
- **Türe:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Edelstahlscharnier,  $180^\circ$  öffnend
- **Türverschluss:** Multifunktionsdrehgriff
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung rot RAL 3000 in Außenqualität



**Ausstattung**1 Hinweisschild „Feuerlöscher“  $200 \times 200$  mm gemäß DIN EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend**Abmessungen**b  $340 \times h$   $730 \times t$   $220$  mm (Dach überstehend)**Fabrikat**

FFE

**Modell**


FS220

~ WS-FL 6/12

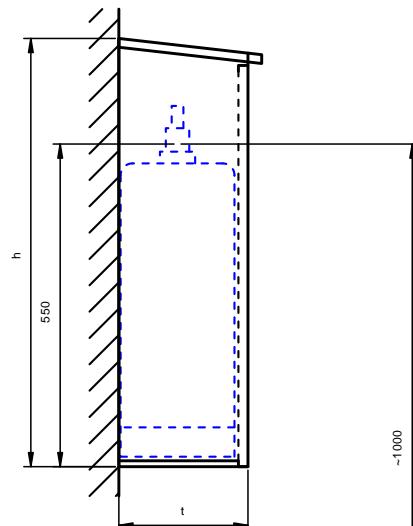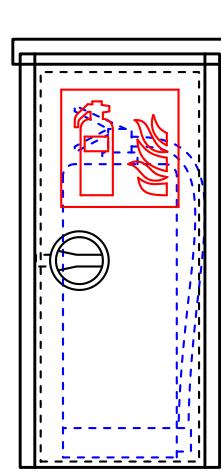

Schutzschränke, Aufputzschränke  
zum Einstellen eines Handfeuerlöschers.

Technische Änderungen  
vorbehalten. Maße in mm.



**Schutzschrank zum Einstellen eines tragbaren Feuerlöschers**
**FES220-MS**

Unterputzschrank, Türausschnitt und Schlüsselfach

**Schrank**

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet und geschweißt, vier Montagebohrungen 11 mm in der Rückwand, je 5 cm von den Rändern
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil verzinkt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt, umlaufende Putzkante 20mm
- **Türe:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Edelstahlscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Zylinderschloss
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung rot RAL 3000

**Ausstattung**

1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 × 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend

**Abmessungen**

b 300 × h 700 × t 220 mm



**Fabrikat**

FFE

**Modell**

FES220-MS

~ ES-FL 6/12-mS

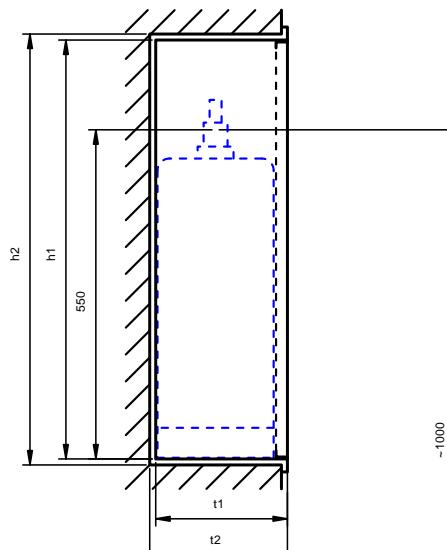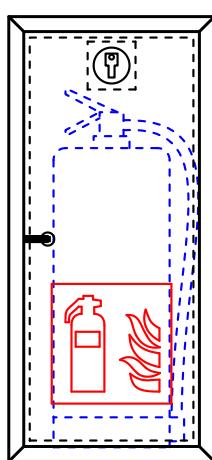

Schutzschrank, Unterputzschrank zum Einstellen eines Handfeuerlöschers.

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm..



### Schutzschränke zum Einstellen eines tragbaren Feuerlöschers

FS220-MS

Aufputzschränke, Pultdach an drei Seiten überstehend, Wasserabflussöffnungen im Schrankboden, Türausschnitt und Schlüsselfach

#### Schrank

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet und geschweißt, drei Montagelanglöcher  $15 \times 6,5$  mm in der Rückwand
- **Türe:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Edelstahlscharnier,  $180^\circ$  öffnend
- **Türverschluss:** Zylinderschloss
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung rot RAL 3000 in Außenqualität

#### Ausstattung

1 Hinweisschild „Feuerlöscher“  $200 \times 200$  mm gemäß DIN EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend

#### Abmessungen

b 340 x h 730 x t 220 mm (Dach überstehend)



#### Fabrikat

FFE

#### Modell

FS220-MS

~ WS-FL 6/12-mS

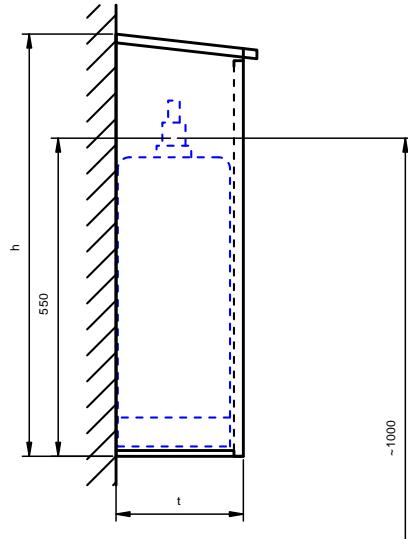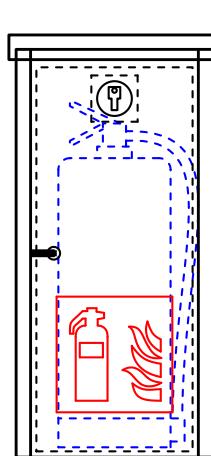

Schutzschränke, Aufputzschränke  
zum Einstellen eines Handfeuerlöschers.

Technische Änderungen  
vorbehalten. Maße in mm.

