

Wandhydrant mit formstabilem Schlauch
zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“ oder „nass-trocken“

Wandhydrant gemäß DIN EN 671-1 bzw. DIN 14461-1

LEK700-SF-F30

Unterputzschrank, mit Steg gesicherter Raum unten zum Einlegen eines Handfeuerlöschers, Türe öffnet auf der Schmalseite des Schrankes, Haspel nicht drehbar

Schrank

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet und geschweißt
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil verzinkt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türe:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Edelstahlscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Multifunktionsdrehgriff
- **Auszug:** Schlitten auf stabiler Schiene, fest montierte Schlauchhaspel steht bis zu 650 mm vor
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung grau RAL 7035

Ausstattung

- 1 Montageverschraubung gemäß DIN 14461-5 aus Messing, einerseits R 2" AG, andererseits bewegliche Mutter R 2" IG, Gewinde ISO 228-1
- 1 Schlauchanschlussventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing, Eingang: R 2" AG, Abgang: aufgeschraubte C-Festkupplung aus Messing DIN 86204
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel gemäß EN 671-1; CE-gekennzeichnet; RAL 3001 pulverbeschichtet; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundener Anschlusskupplung C gekrümmt; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F002, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Wandhydrant Typ F“ 210 x 74 mm, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, Folie selbstklebend
- 1 Feuerlöscher DIN EN 3, bis 12 kg Inhalt, vom Auftraggeber beigelegt!

Abmessungen

b 250 x h 1200 x t 700 mm

Nischenmaße

b 270 x h 1220 x t 710 mm

Fabrikat

FFE




Modell

LEK700-SF-F30

(Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

Wandhydrant ähnlich DIN 14461-1, Typ F mit Schlauchhaspel gemäß DIN EN 671-1, Unterputzschrank Bauart B mit formbeständigem Druckschlauch an Schlauchanschlussventil C zur Selbsthilfe oder zur Löschwasserversorgung der Feuerwehr; Schmalhydrant.

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20.

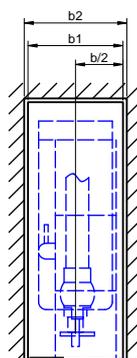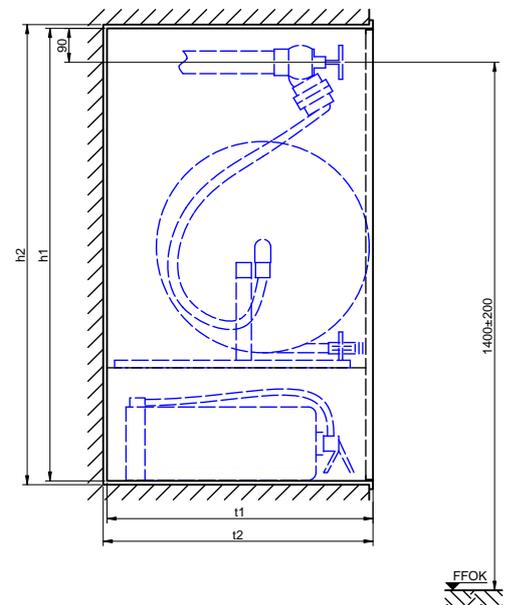

Wandhydrant mit formstabilem Schlauch
zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“ oder „nass-trocken“

Wandhydrant gemäß DIN EN 671-1 bzw. DIN 14461-1

LK700-SF-F30

Aufputzschrank, mit Steg gesicherter Raum unten zum Einlegen eines Handfeuerlöschers, Türe öffnet auf der Schmalseite des Schrankes, Haspel nicht drehbar

Schrank

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet und geschweißt
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil verzinkt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- **Türe:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Edelstahlscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Multifunktionsdrehgriff
- **Auszug:** Schlitten auf stabiler Schiene, fest montierte Schlauchhaspel steht bis zu 650 mm vor
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung grau RAL 7035

Ausstattung

- 1 Montageverschraubung gemäß DIN 14461-5 aus Messing, einerseits R 2" AG, andererseits bewegliche Mutter R 2" IG, Gewinde ISO 228-1
- 1 Schlauchanschlussventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing, Eingang: R 2" AG, Abgang: aufgeschraubte C-Festkupplung aus Messing DIN 86204
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel gemäß EN 671-1; CE-gekennzeichnet; RAL 3001 pulverbeschichtet; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundener Anschlusskupplung C gekrümmt; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F002, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Wandhydrant Typ F“ 210 x 74 mm, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, Folie selbstklebend
- 1 Feuerlöscher DIN EN 3, bis 12 kg Inhalt, vom Auftraggeber beigelegt!

Abmessungen

b 290 x h 1240 x t 700 mm

Fabrikat

FFE

Modell


LK700-SF-F30

~ 7052 S/Schmal

(Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

Wandhydrant ähnlich DIN 14461-1, Typ F mit Schlauchhaspel gemäß DIN EN 671-1, Aufputzschrank Bauart C mit formbeständigem Druckschlauch an Schlauchanschlussventil C zur Selbsthilfe oder zur Löschwasserversorgung der Feuerwehr; Schmalhydrant.

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20.

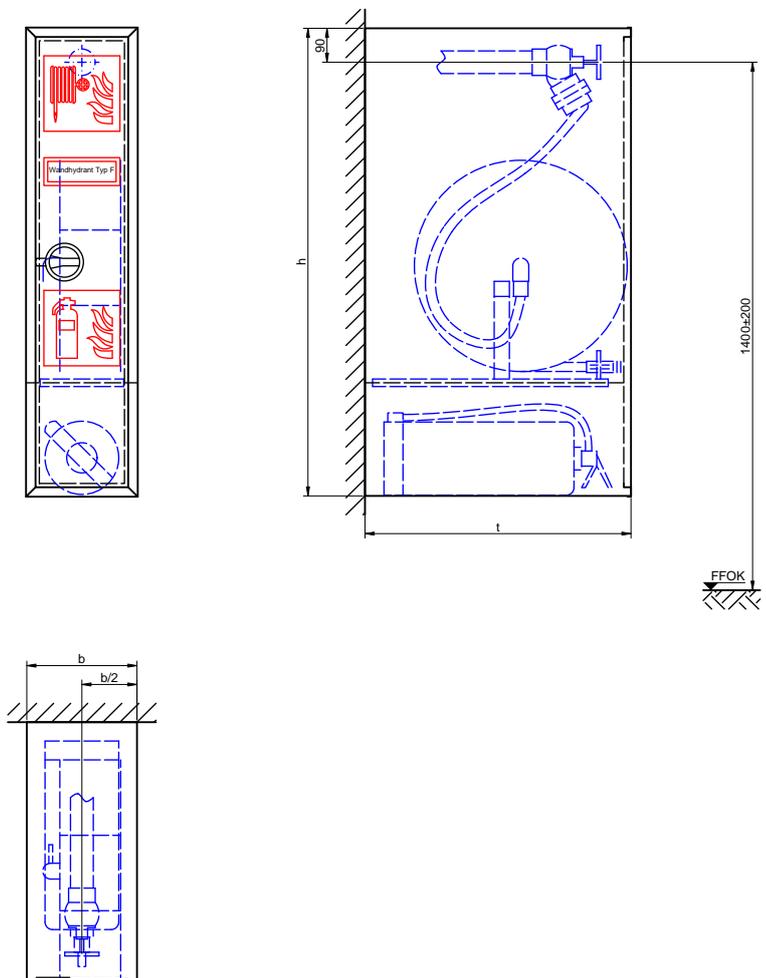

Wandhydrant mit formstabilem Schlauch
zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“ oder „nass-trocken“

Wandhydrant gemäß DIN EN 671-1 bzw. DIN 14461-1

LEK700-SD-F30

Unterputzschrank, mit Steg gesicherter Raum unten zum Einlegen eines Handfeuerlöschers, Türe öffnet auf der Schmalseite des Schrankes, Haspel drehbar

Schrank

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet und geschweißt
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil verzinkt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt, gleichzeitig als Putzleiste gefertigt
- **Türe:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Edelstahlscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Multifunktionsdrehgriff
- **Auszug:** Schlitten auf stabiler Schiene, drehbar montierte Schlauchhaspel steht bis zu 650 mm vor
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung grau RAL 7035

Ausstattung

- 1 Montageverschraubung gemäß DIN 14461-5 aus Messing, einerseits R 2" AG, andererseits bewegliche Mutter R 2" IG, Gewinde ISO 228-1
- 1 Schlauchanschlussventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing, Eingang: R 2" AG, Abgang: aufgeschraubte C-Festkupplung aus Messing DIN 86204
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel gemäß EN 671-1; CE-gekennzeichnet; RAL 3001 pulverbeschichtet; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundener Anschlusskupplung C gekrümmt; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F002, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Wandhydrant Typ F“ 210 x 74 mm, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, Folie selbstklebend
- 1 Feuerlöscher DIN EN 3, bis 12 kg Inhalt, vom Auftraggeber beigelegt!

Abmessungen

b 300 x h 1200 x t 700 mm

Nischenmaße

b 320 x h 1220 x t 710 mm

Fabrikat

FFE




Modell

LEK700-SD-F30

(Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

Wandhydrant ähnlich DIN 14461-1, Typ F mit Schlauchhaspel gemäß DIN EN 671-1, Unterputzschrank Bauart B mit formbeständigem Druckschlauch an Schlauchanschlussventil C zur Selbsthilfe oder zur Löschwasserversorgung der Feuerwehr; Schmalhydrant.

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20.

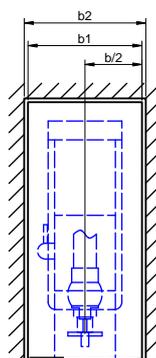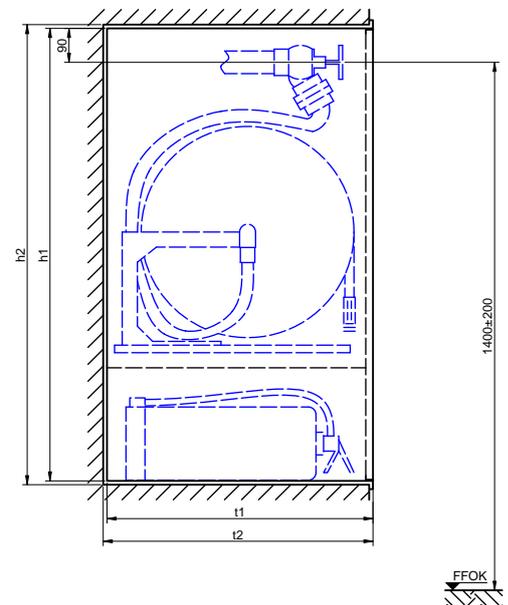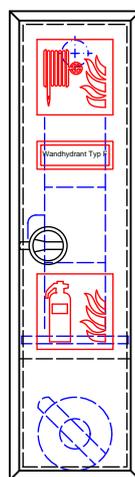

Wandhydrant mit formstabilem Schlauch
zum Anschluss an Löschwasseranlage „nass“ oder „nass-trocken“

Wandhydrant gemäß DIN EN 671-1 bzw. DIN 14461-1

LK700-SD-F30

Aufputzschrank, mit Steg gesicherter Raum unten zum Einlegen eines Handfeuerlöschers, Türe öffnet auf der Schmalseite des Schrankes, Haspel drehbar

Schrank

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet und geschweißt
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil verzinkt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- **Türe:** Stahlblech verzinkt, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Edelstahlscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Multifunktionsdrehgriff
- **Auszug:** Schlitten auf stabiler Schiene, drehbar montierte Schlauchhaspel steht bis zu 650 mm vor
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung grau RAL 7035

Ausstattung

- 1 Montageverschraubung gemäß DIN 14461-5 aus Messing, einerseits R 2" AG, andererseits bewegliche Mutter R 2" IG, Gewinde ISO 228-1
- 1 Schlauchanschlussventil gemäß DIN 14461-3 aus Messing, Eingang: R 2" AG, Abgang: aufgeschraubte C-Festkupplung aus Messing DIN 86204
- 1 Selbsthilfe-Schlauchhaspel gemäß EN 671-1; CE-gekennzeichnet; RAL 3001 pulverbeschichtet; Verbindungsschlauch zum Anschlussventil mit eingebundener Anschlusskupplung C gekrümmt; 30 Meter formstabiler Druckschlauch, auf die Schlauchtrommel gewickelt, beidseitig eingebunden; stufenlos verstellbares Strahlrohr
- 1 Hinweisschild „Löschschlauch“ 200 x 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F002, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Wandhydrant Typ F“ 210 x 74 mm, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Feuerlöscher“ 200 x 200 mm gemäß DIN EN ISO 7010 F001, Folie selbstklebend
- 1 Hinweisschild „Bedienungsanleitung“, Folie selbstklebend
- 1 Feuerlöscher DIN EN 3, bis 12 kg Inhalt, vom Auftraggeber beigelegt!

Abmessungen

b 350 x h 1240 x t 700 mm

Fabrikat

FFE

Modell

LK700-SD-F30

(Beim Bestellen bitte die Wasseranschlusseite bekanntgeben.)

Wandhydrant ähnlich DIN 14461-1, Typ F mit Schlauchhaspel gemäß DIN EN 671-1, Aufputzschrank Bauart C mit formbeständigem Druckschlauch an Schlauchanschlussventil C zur Selbsthilfe oder zur Löschwasserversorgung der Feuerwehr; Schmalhydrant.

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Abbildung 1:20.

